

RM332WB™



ROADMASTER TIRES™
ENGINEERED BY **COOPERTIRES**

SERVICIO BASE ANCHA PREMIUM - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN

RM332WB™ es un neumático de base ancha para trabajo pesado diseñado para el eje de dirección en aplicaciones de servicio mixto.



■ **18.1 MM DE PROFUNDIDAD DE BANDA.**

La profundidad de la banda de rodamiento de 18.1 mm brinda una vida útil prolongada en condiciones severas en aplicaciones de alta exigencia operativa.

■ **COMPUESTO RESISTENTE A CORTES Y ARRANCAMIENTOS.**

Compuesto en su banda de rodamiento resistente a cortes y arrancamientos, específicamente diseñado para aplicaciones de servicios mixtos.

■ **CONSTRUCCIÓN DE 4 CINTURONES.**

Su construcción de alta resistencia permite transportar cargas pesadas garantizando la durabilidad del neumático.

■ **COSTADO CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD.**

Protege la pared lateral de daños por raspaduras e indica cuando se debe rotar un neumático para conservar la carcasa para el renovado.




**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



ROADMASTER TIRES™
ENGINEERED BY **COOPERTIRES**

RM332WB™



SERVICIO BASE ANCHA PREMIUM - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN

RM332WB™


El diseño de la banda de rodamiento de 5 costillas se diseñó especialmente para la conducción dentro y fuera de la carretera, con cargas pesadas, y al mismo tiempo proporcionar una larga vida útil y resistencia al desgaste.

Su compuesto en la banda de rodamiento y construcción de cuatro cinturones de alta resistencia, permite ofrecer la durabilidad que exigen las flotas.



MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH./MM	ESPACIO DUAL INCH./MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH INCH/MM	PESO LBS./KG.
90000022869	385/65R22.5 L/20 160K 68 mph / 110 km/h	(11.75) 11.75-12.25	130	9,920	---	42.36	15.2	19.61	---	489	23.0	46	12.2	177
			900	4,500	---	1,076	387	49	---	304	18.1	1,168	311	80.3
90000022900	425/65R22.5 L/20 160K 68 mph / 110 km/h	(12.25) 12.25-14.00	120	11,400	---	44.53	16.6	20.51	---	466	23.0	46	13.5	198
			830	5,150	---	1,131	422	521	---	289	18.1	1,168	343	90.0

RM332WB™ SERVICIO BASE ANCHA PREMIUM - ON / OFF-ROAD / TODA POSICIÓN

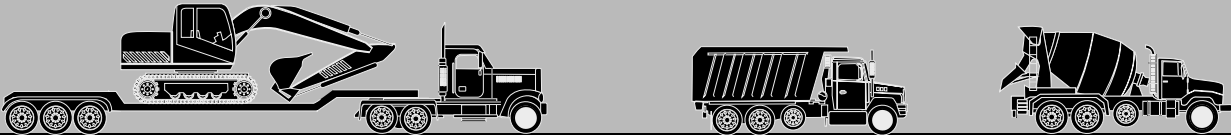

Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.